



PL Oprawy LED na statywie - Instrukcja montażu i obsługi

Nr art. **47013** 6730-10

Moc: 30W

Napięcie: 220-240V AC 50Hz

Lumen: 3300LM

Temperatura barwowa: 4000K

Przyłącze: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Wysokość statywu: 1,1m

IP65

Nr art. **47014** 6750-10

Moc: 50W

Napięcie: 220-240V AC 50Hz

Lumen: 5500LM

Temperatura barwowa: 4000K

Przyłącze: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Wysokość statywu: 1,1m

IP65

Nr art. **47015** 6730-11

Moc: 2x30W

Napięcie: 220-240V AC 50Hz

Lumen: 2x3300LM

Temperatura barwowa: 4000K

Przyłącze: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Wysokość statywu: 1,1m

IP65

Nr art. **47016** 6750-11

Moc: 2x50W

Napięcie: 220-240V AC 50Hz



Lumen: 2x5500LM

Temperatura barwowa: 4000K

Przyłącze: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Wysokość statywu: 1,1m


IP65



źródło światła niewymienne

produkt zawiera niewymienne części elektroniczne
(sterowniki, zasilacze itp.)!

Te produkty zawierają źródło światła o klasie efektywności energetycznej E

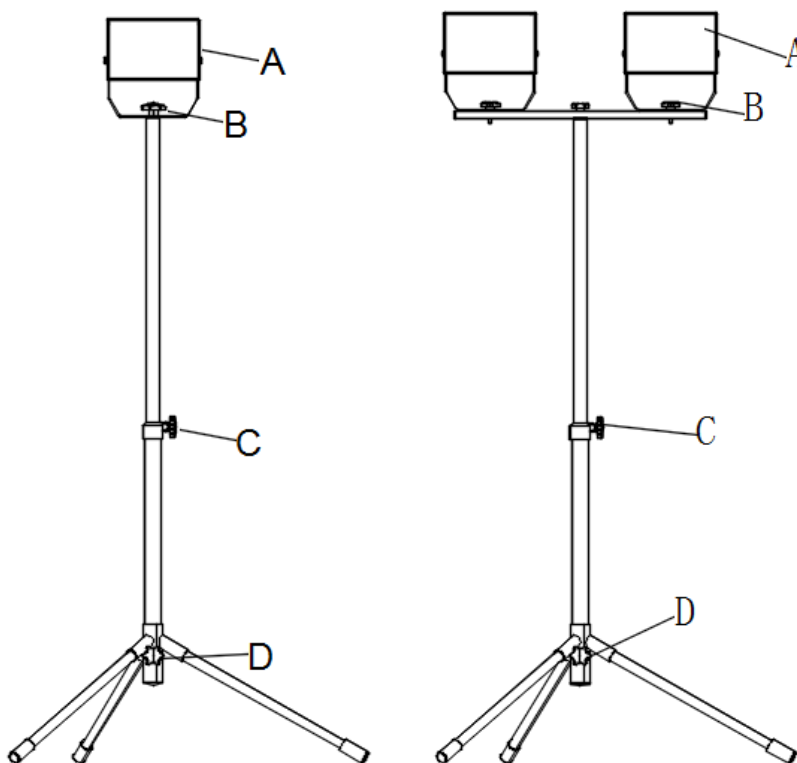

Identyfikacja części:

A: lampa

B: Pokrętło mocujące

C: Duże pokrętło obrotowe uchwytu

D: Pokrętło stałe

Importer:
duwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysfowice ul. Białobrzaska 47 biuro@duwi.pl
Everflourish Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14 www.gao.hu info@gao.hu
Producent:
Yuyao Tailian Lighting Electric Co., Ltd.
No.2 Zhiyuan Road, Ditang Street, Yuyao, Ningbo, CHINA
E-mail: tailian@gtlightings.com

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Naświetlacz jest produktem klasy ochronności I i wymaga uziemienia!
- Przestrzegać danych technicznych!
- Przestrzegać instrukcji użytkowania i zachować ją!
- Przekazać instrukcję obsługi następnemu właścicielowi!
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci!
- Nie używaj uszkodzonego produktu!
- Odległość pomiędzy oprawą a oświetlanym obiektem powinna wynosić min. 1m!
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED! Widmo emitowanego światła może zawierać niebieskie składowe!
- Nie używać w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu (np. stolarnia, lakiernia itp.)!
- Nie używać w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych!
- Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach!
- Źródła światła w oprawie nie można wymienić. Pod koniec okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę
- Nigdy nie naprawiaj go samodzielnie. Naprawy może wykonywać tylko producent lub jego przedstawiciel.
- Nie otwierać obudowy!
- Nie używaj produktu na lub w pobliżu otwartego ognia (np. świec)!

CZYSZCZENIE

- Odłączyć produkt od napięcia!
- Odczekać do ostygnięcia lampy - w trakcie pracy oprawa może się bardzo nagrzać!
- Czyścić przy pomocy suchej lub lekko wilgotnej ściereczki niepozostawiającej włókien, ewentualnie można zastosować łagodny środek czyszczący. Nie stosować ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

INFORMACJA O UTYLIZACJI WEEE

Zgodnie z przepisami europejskimi nie wolno już wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Symbol kosza na śmieci na kółkach wskazuje na potrzebę oddzielnej utylizacji!
Możesz pomóc chronić środowisko - upewnij się, że to urządzenie po wyeksploatowaniu zostanie przekazane do systemów selektywnej zbiórki przewidzianych do tego celu. DYREKTYWA 2012/19 / EU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY UE z dnia 4 lipca 2012 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ()





CZ LED svítidla na stativu – Návod k montáži a obsluze

Č. výr. **47013** 6730-10
Výkon: 30W
Napětí: 220-240V AC 50Hz
Světelný tok: 3300LM
Barevná teplota: 4000K
Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Výška stativu: 1,1m
IP65


Č. výr. **47014** 6750-10
Výkon: 50W
Napětí: 220-240V AC 50Hz
Světelný tok: 5500LM
Barevná teplota: 4000K
Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Výška stativu: 1,1m
IP65

Č. výr. **47015** 6730-11
Výkon: 2x30W
Napětí: 220-240V AC 50Hz
Světelný tok: 2x3300LM
Barevná teplota: 4000K
Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Výška stativu: 1,1m
IP65

Č. výr. **47016** 6750-11
Výkon: 2x50W
Napětí: 220-240V AC 50Hz
Světelný tok: 2x5500LM
Barevná teplota: 4000K
Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Výška stativu: 1,1m
IP65



světelný zdroj nevyměnitelný
výrobek obsahuje nevyměnitelné elektronické části
(ovladače, napájecí zdroje atd.)!
Tyto výrobky obsahují světelný zdroj s energetickou účinností třídy E.

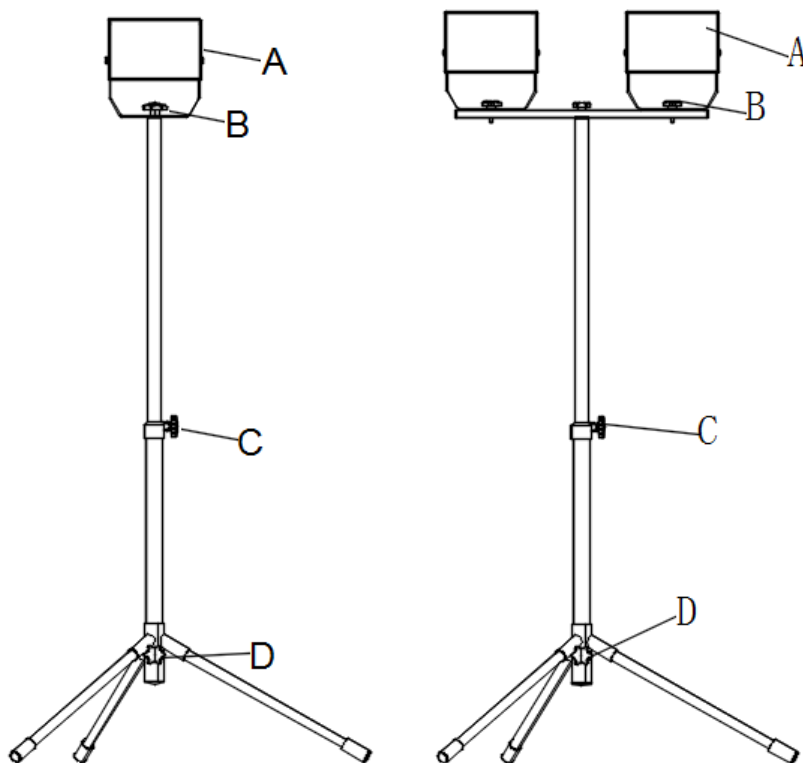

Identifikace částí:

- A:** lampa
- B:** Pevné upínací kolečko
- C:** Velké otočné kolečko držáku
- D:** Pevné kolečko

Dovozce:
dúwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysowice ul. Białobrzaska 47 biuro@duwi.pl
Everflourish Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14 www.gao.hu info@gao.hu
Výrobce:
Yuyao Tailian Lighting Electric Co., Ltd.
No.2 Zhiyuan Road, Dítang Street, Yuyao, Ningbo, CHINA
E-mail: tailian@gtlightings.com

OBEZNÁMKA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Reflektor je výrobek třídy ochrany I a vyžaduje uzemnění!
- Dodržujte technické údaje!
- Dodržujte návod k použití a uschovejte jej!
- Předat návod k obsluze dalšímu majiteli!
- Produkt není určen k používání dětmi!
- Nepoužívejte poškozený výrobek!
- Vzdálenost mezi svítidlem a osvětlovaným objektem by měla být minimálně 1 m!
- Nikdy se nedívejte přímo do LED světelného zdroje! Spektrum emitovaného světla může obsahovat modré složky.
- Nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu (např. truhlárna, lakovna apod.)!
- Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů!
- Nevkládejte do vody ani jiných kapalin!
- Světelné zdroje v osvětlení nejsou vyměnitelné. Po ukončení životnosti vyměňte celé svítidlo.
- Nikdy jej neopravujte sami. Opravy může provádět pouze výrobce nebo jeho zástupce.
- Neotvírejte kryt!
- Nepoužívejte výrobek na nebo v blízkosti otevřeného ohně (např. svíček)!

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte výrobek od napájení!
 - Počkejte, až lampa vychladne!
 - Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, případně lze použít jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

INFORMACE O LIKVIDACI WEEE

Podle evropských předpisů nesmí být použité elektrické a elektronické zařízení vyhazováno do komunálního odpadu. Symbol kontejneru na kolečkách znamená, že je třeba zajistit oddělenou likvidaci! Můžete pomoci chránit životní prostředí – zajistěte, aby toto zařízení bylo po skončení životnosti odevzdáno do sběrných systémů určených k recyklaci.

SMĚRNICE 2012/19/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 4. července 2012 o použitých elektrických a elektronických zařízeních.





SK LED svietidlá na statíve – Návod na montáž a obsluhu

Č. art. **47013** 6730-10

Výkon: 30W

Napätie: 220-240V AC 50Hz

Svetelný tok: 3300LM

Farebná teplota: 4000K

Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Výška statívu: 1,1m

IP65

Č. art. **47014** 6750-10

Výkon: 50W

Napätie: 220-240V AC 50Hz

Svetelný tok: 5500LM

Farebná teplota: 4000K

Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Výška statívu: 1,1m

IP65

Č. art. **47015** 6730-11

Výkon: 2x30W

Napätie: 220-240V AC 50Hz

Svetelný tok: 2x3300LM

Farebná teplota: 4000K

Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Výška statívu: 1,1m

IP65

Č. art. **47016** 6750-11

Výkon: 2x50W

Napätie: 220-240V AC 50Hz


Svetelný tok: 2x5500LM

Farebná teplota: 4000K

Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m



Výška statívu: 1,1m

IP65



svetelný zdroj nevymeniteľný
výrobok obsahuje nevymeniteľné elektronické časti
(ovládače, napájacie zdroje a pod.)!

Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj s energetickou triedou E

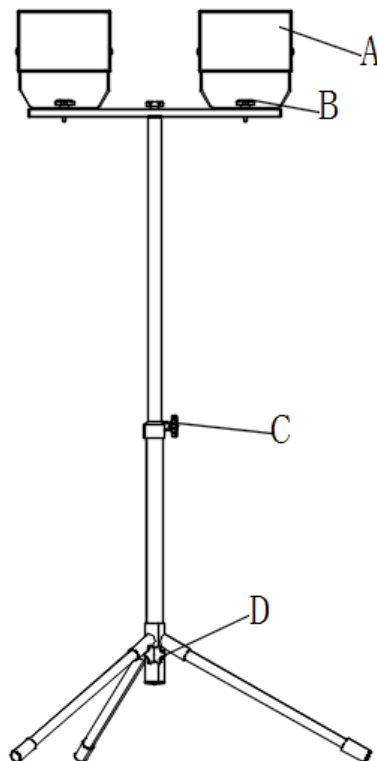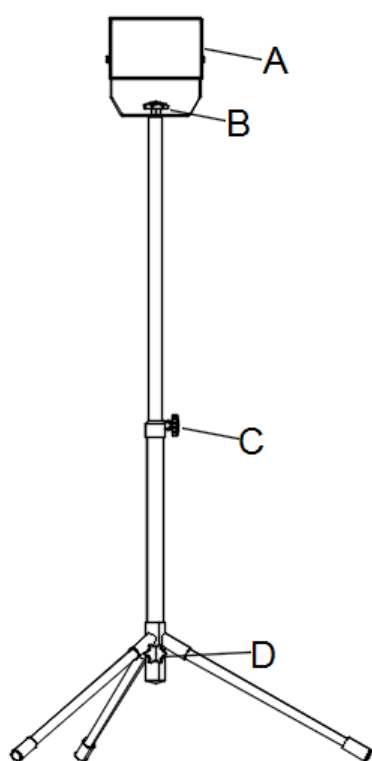

Identifikácia častí:

A: lampa

B: Pevné upínacie koliesko

C: Veľké otočné koliesko držíaka

D: Pevné koliesko

Dovozca:
duwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysowice ul. Białobrzaska 47 biuro@duwi.pl
Everflourish Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14 www.gao.hu info@gao.hu
Výrobca:
Yuyao Tailian Lighting Electric Co., Ltd.
No.2 Zhiyuan Road, Ditang Street, Yuyao, Ningbo, CHINA
E-mail: tailian@gtlightings.com

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Reflektor je výrobok ochranného triedy I a vyžaduje uzemnenie!
- Pred inštaláciou vždy vypnite napájanie!
- Dodržiavajte technické údaje!
- Dodržiavajte návod na použitie a uchovajte ho!
- Odovzdajte návod na obsluhu ďalšiemu majiteľovi!
- Výrobok nie je určený na používanie deťmi!
- Nepoužívajte poškodený výrobok!
- Vzdialenosť medzi svetidlom a osvetľovaným objektom musí byť minimálne 1 m!
- Nikdy sa nepozerajte priamo do LED svetelného zdroja! Spektrum emitovaného svetla môže obsahovať modré zložky.
- Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (napr. stolárska dielňa, lakovňa a pod.)!
- Nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov!
- Nemačkajte do vody ani iných kvapalín!
- Svetelné zdroje v svetidle nie sú vymeniteľné. Po ukončení životnosti vymeňte celé svetidlo.
- Nikdy ho neopravujte sami. Opravy môže vykonávať len výrobca alebo jeho zástupca.
- Neotvárajte kryt!
- Nepoužívajte výrobok na alebo v blízkosti otvoreného ohňa (napr. sviečok)!

ČISTENIE

- Odpojte výrobok od napájania!
 - Počkajte, kým lampa vychladne!
 - Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nezanedcháva vlákna, prípadne môžete použiť jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

INFORMÁCIA O LIKVIDÁCII WEEE

Podľa európskych predpisov nie je povolené vyhadzovať použité elektrické a elektronické zariadenia do komunálneho odpadu. Symbol kontajnera na kolieskach znamená potrebu samostatnej likvidácie! Môžete pomôcť chrániť životné prostredie – zabezpečte, aby toto zariadenie bolo po skončení životnosti odovzdané do zberných systémov určených na recykliáciu.

SMERNICA 2012/19/EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 4. júla 2012 o použití elektrického a elektronického zariadení.





HR LED svjetiljke na stalku – Upute za montažu i uporabu

Br. art. **47013** 6730-10

Snaga: 30W

Napon: 220-240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 3300LM

Temperatura boje: 4000K

Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Visina stalka: 1,1m

IP65

Br. art. **47014** 6750-10

Snaga: 50W

Napon: 220-240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 5500LM

Temperatura boje: 4000K

Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Visina stalka: 1,1m

IP65

Br. art. **47015** 6730-11

Snaga: 2x30W

Napon: 220-240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 2x3300LM

Temperatura boje: 4000K

Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Visina stalka: 1,1m

IP65

Br. art. **47016** 6750-11

Snaga: 2x50W

Napon: 220-240V AC 50Hz


Svjetlosni tok: 2x5500LM

Temperatura boje: 4000K

Kabel: H05RN-F 3G1,0 1,5m

Visina stalka: 1,1m

IP65





izvor svjetlosti nije zamjenjiv

produkt sadrži nezamjenjive elektroničke dijelove

(upravljačke jedinice, napajanja itd.)!

Ovi proizvodi sadrže izvor svjetlosti energetske učinkovitosti E

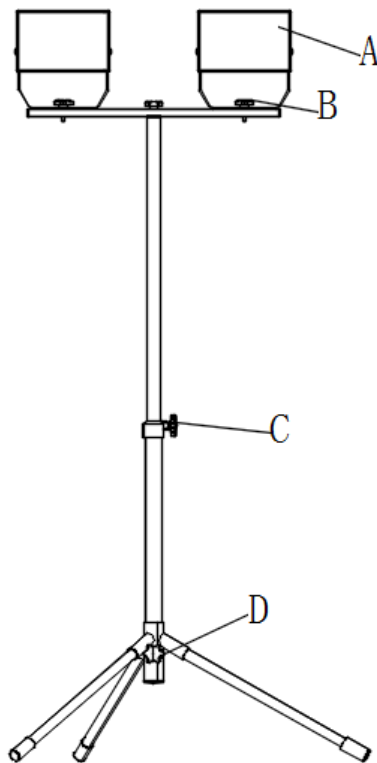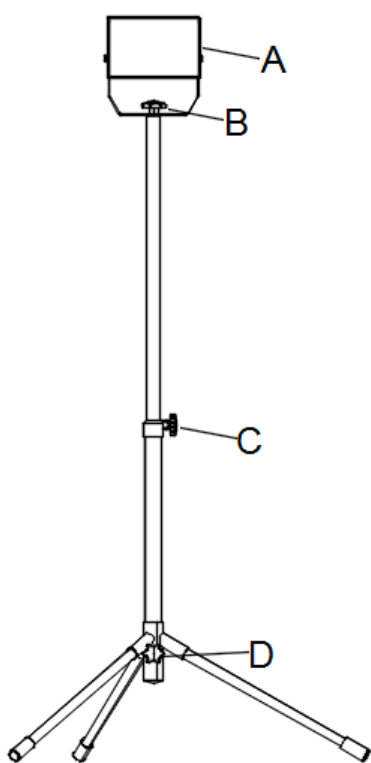

Identifikacija dijelova:

A: lampa

B: Fiksna stezna ručica

C: Veliki rotacijski gumb nosača

D: Fiksni gumb

Uvoznik:

düwi international Sp. z o.o.

41-409 Mysowice ul. Białobrzaska 47 biuro@duwi.pl

Everflourish Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14 www.gao.hu info@gao.hu

Proizvođač:

Yuyao Tailian Lighting Electric Co., Ltd.

No.2 Zhuyuan Road, Ditung Street, Yuyao, Ningbo, CHINA

E-mail: tailian@gtlightings.com

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Reflektor je proizvod zaštitne klase I i zahtijeva uzemljenje!
- Prije instalacije uvijek isključite napajanje!
- Poštujte tehničke podatke!
- Poštujte upute za uporabu i sačuvajte ih!
- Predajte upute za uporabu sljedećem vlasniku!
- Proizvod nije namijenjen za uporabu od strane djece!
- Ne koristite oštećeni proizvod!
- Udaljenost između svjetiljke i osvijetljenog objekta mora biti najmanje 1 m!
- Nikada nemojte gledati izravno u LED izvor svjetlosti! Spektar emitiranog svjetla može sadržavati plave komponente.
- Ne koristite u prostorijama s opasnošću od eksplozije (npr. stolarska radionica, lakirnica itd.)!
- Ne koristite u neposrednoj blizini lako zapaljivih materijala!
- Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine!
- Izvori svjetlosti u svjetiljci nisu zamjenjivi. Na kraju životnog vijeka zamijenite cijelu svjetiljku.
- Nikada ga sami ne popravljajte. Popravke smije izvoditi samo proizvođač ili njegov predstavnik.
- Ne otvarajte kućište!
- Ne koristite proizvod na ili u blizini otvorene vatre (npr. svijeća)!

ČIŠĆENJE

- Isključite proizvod iz napajanja!
 - Pričekajte da se lampa ohladi!
 - Čistite suhom ili lagano vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice, eventualno možete koristiti blagi deterdžent.
- Nemojte koristiti abrazivne ili otapala.

INFORMACIJE O ODLAGANJU WEEE

Prema europskim propisima, rabljene električne i elektroničke uređaje nije dopušteno odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Simbol kante za smeće na kotačima označava potrebu za odvojenim odlaganjem!

Možete pomoći zaštititi okoliša – osigurajte da se ovaj uređaj nakon upotrebe preda sustavima selektivnog sakupljanja predviđenim za tu svrhu. DIREKTIVA 2012/19/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. srpnja 2012. o električnoj i elektroničkoj opremi na kraju vijeka trajanja.





HU LED lámpatestek állványon – Szerelési és kezelési útmutató

Cikkszám. **47013** 6730-10
Teljesítmény: 30W
Fesz: 220-240V AC 50Hz
Fényáram: 3300LM
Színhőmérséklet: 4000K
Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Az állvány magassága: 1,1m
IP65

Cikkszám. **47014** 6750-10
Teljesítmény: 50W
Fesz: 220-240V AC 50Hz
Fényáram: 5500LM
Színhőmérséklet: 4000K
Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Az állvány magassága: 1,1m
IP65

Cikkszám. **47015** 6730-11
Teljesítmény: 2x30W
Fesz: 220-240V AC 50Hz
Fényáram: 2x3300LM
Színhőmérséklet: 4000K
Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Az állvány magassága: 1,1m
IP65


Cikkszám. **47016** 6750-11
Teljesítmény: 2x50W
Fesz: 220-240V AC 50Hz
Fényáram: 2x5500LM
Színhőmérséklet: 4000K
Kábel: H05RN-F 3G1,0 1,5m
Az állvány magassága: 1,1m
IP65



a fényforrás nem cserélhető

a termék nem cserélhető elektronikus alkatrészeket tartalmaz (vezérlők, tápegységek stb.)!

Ezek a termékek E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak

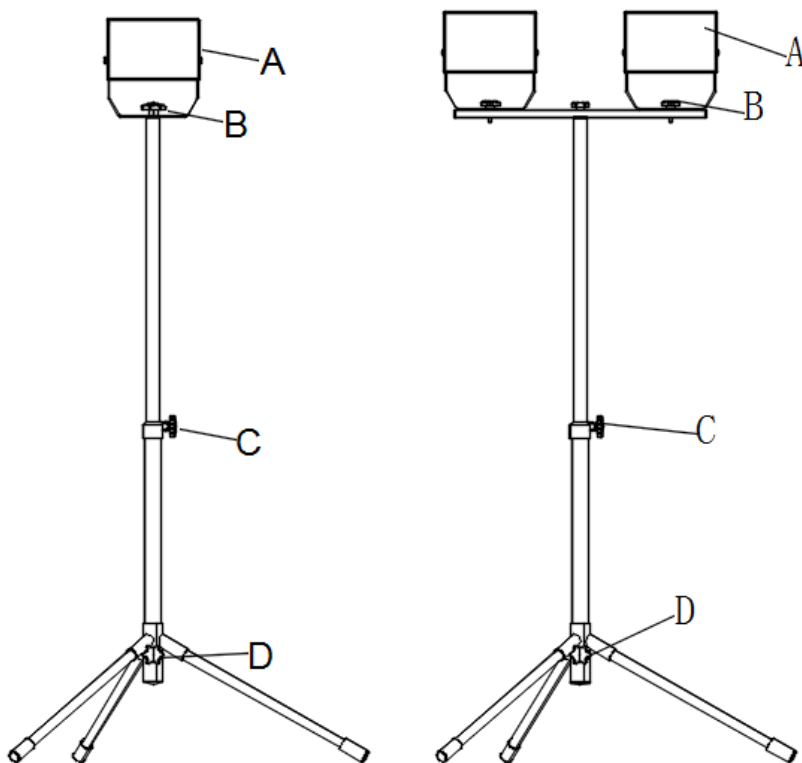

Alkatrészek azonosítása:

A: lámpa

B: Rögzítő gomb

C: Nagy forgó gomb a tartón

D: Fix gomb

Importőr:
duwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysfowice ul. Biatobrzaska 47 biuro@duwi.pl
Everflourish Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14 www.gao.hu info@gao.hu
Gyártó:
Yuyao Tailian Lighting Electric Co., Ltd.
No.2 Zhiyuan Road, Ditang Street, Yuyao, Ningbo, CHINA
E-mail: tailian@gtlightings.com

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A reflektor I. védelmi osztályú termék, és földelést igényel!
- Telepítés előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást (a főkapcsolón)!
- Tartsa be a műszaki adatokat!
- Tartsa be a használati utasítást és őrizze meg azt!
- Adja át a használati útmutatót a következő tulajdonosnak!
- A termék nem gyermekek számára készült!
- Ne használjon sérült terméket!
- A lámpatest és a megvilágított tárgy közötti távolság legalább 1 m legyen!
- Soha ne nézzen közvetlenül az LED fényforrásba! A kibocsátott fény spektruma kék összetevőket tartalmazhat.
- Ne használja robbanásveszélyes helyeken (pl. famegmunkáló műhely, festőműhely stb.)!
- Ne használja gyúlékony anyagok közvetlen közelében!
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- A fényforrások nem cserélhetők ki a lámpatestben. Az élettartam végén cserélje ki az egész lámpatestet!
- Soha ne javítsa saját kezűleg. Javítást csak a gyártó vagy annak képviselője végezhet.
- Ne nyissa fel a burkolatot!
- Ne használja a terméket nyílt láng közelében (pl. gyertyák)!

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a terméket az áramforrásból, és biztosítsa az áramkört az újracsatlakozás ellen!
- Várja meg, míg a lámpa kihűl!
- Tisztítsa száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhával, szükség esetén használjon enyhe tisztítószeret. Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket!

WEEE HULLADÉKKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az európai előírások szerint a használt elektromos és elektronikai berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A gördülő kukás szimbólum a külön hulladékgyűjtés szükségességére utal! Segíthet védeni a környezetet – gondoskodjon arról, hogy a készüléket a használat után a szelektív gyűjtőrendszerekbe juttassák.
2012/19/EU IRÁNYELV AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RÉSZÉRŐL, 2012. JÚLIUS 4-ÉN AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK HULLADÉKKEZELÉSÉRŐL.

